

Fiche technique : Pompe à chaleur air/eau WPL 10 AC(S)

stiebel-eltron.fr



Accès particuliers



› Il y a de l'énergie
dans l'air.




STIEBEL ELTRON
La chaleur sans souci®

Pompe à chaleur air/eau WPL 10 AC(S)

Caractéristiques principales

- › Idéale pour le neuf
- › Forme compacte et dimensions réduites
- › Très silencieuse
- › Dégivrage et rafraîchissement par inversion de cycle
- › Installation extérieure

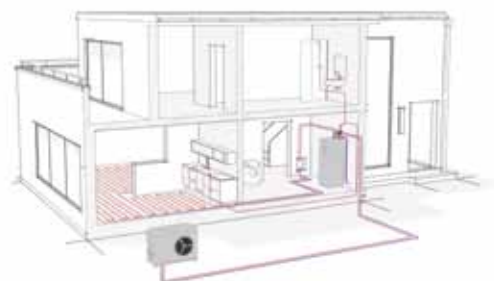

Neuf



Rénovation



Eau chaude sanitaire



Chauffage sol



Chauffage radiateur



Rafraîchissement

		WPL 10 ACS	WPL 10 AC
Référence		227995	230236
Alimentation électrique		Monophasée	Triphasée
Plage d'utilisation source primaire	°C	-20 à +40	-20 à +40
Température max. de départ eau	°C	+60	+60
Fluide frigorigène		R407C	R407C
Performances en mode chauffage			
Puissance calorifique (A-7/W35) (A7/W35)*	kW	4,80 / 7,72	4,73 / 7,72
Coefficient de performance (COP) (A-7/W35) (A7/W35)*		2,76 / 3,77	2,90 / 3,80
Performances en mode refroidissement			
Puissance frigorifique (A35/W7)	kW	6,3	6,3
Coefficient d'efficacité frigorifique (EER) (A35/W7)		2,4	2,4
Données acoustiques			
Puissance acoustique	dB(A)	60	60
Pression acoustique à 5m de distance	dB(A)	38	38
Poids et dimensions			
Poids	kg	120	120
Dimensions H / L / P	mm	900 / 1270 / 593	900 / 1270 / 593
Votre modèle		<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Selon EN 14511

STIEBEL ELTRON S.A.S
Tél.03 87 74 38 88
www.stiebel-eltron.fr
www.chauffage-pour-ma-maison.fr

F154451 - Annule tout document antérieur. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits. Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées. Photos non contractuelles.

